

**710403 (EJ2KBAB)**

ECOSTORE HP VRIESWERKBANK 290 L, -22/-15°C, 1 deur, 2 laden 1/2, vlak werkblad, rvs 1.4301 (AISI304), achterwand gegalvaniseerd, 90 mm isolatie, 1 rilsan rooster 1/1GN, koelmiddel R290

Uitvoering

- Anti-kantel geleiders voor 1/1GN containers.
- Combinatie van deuren en laden aan te passen aan uiteenlopende wensen, met de mogelijkheid om de samenstelling op locatie te wijzigen.
- Uitgevoerd met een digitaal bedieningspaneel.
- Digitaal bedieningspaneel met temperatuur display.
- Geforceerde luchtcirculatie voor goede koeling en een gelijkmatige temperatuurverdeling.
- Het vriescompartiment is geschikt voor 1/1 GN containers.
- Gekoeld compartiment geschikt voor 1/1 GN containers.
- Zelfsluitende (<90°) roestvrijstalen deuren.
- Voorbereid voor aansluiting van een RS485 poort, voor connectie met een computer of met geïntegreerde HACCP systemen.
- Regelbare temperatuur van -15°C tot -22°C.
- 0 mm extra ventilatieruimte: de koelinstallatie met unieke toren opstelling vereist alleen ventilatie aan de voorzijde, hierdoor is plaatsing tegen de muur of zij aan zij met andere apparaten mogelijk, zelfs aan de zijde van de koelinstallatie. Optimaal gebruik van de keukenruimte is hierdoor mogelijk.
- De bewaar omstandigheden en de temperatuur uniformiteit binnen de koelwerkbank worden gegarandeerd door klimaatklasse 5-Heavy Duty (40°C bij 40% luchtvochtigheid), volgens het test protocol EN16825:2016.
- Combinaties van deuren en ladensets maken vele indelingen mogelijk, tevens kan de indeling ook op locatie aangepast worden. Het koelaggregaat geplaatst aan de rechterzijde is op aanvraag mogelijk.
- Gemakkelijke toegang aan de voorzijde tot alle onderdelen van de koelunit.
- Gecertificeerde veiligheid overeenkomstig de CE vereisten.
- Uitgevoerd met geforceerde luchtcirculatie voor snelle koeling en een egale temperatuur verdeling.
- Gering vloeroppervlak voor plaatsing in een beperkte ruimte.
- [NOT TRANSLATED] Tropicalized unit



Constructie

- Voor eenvoudige service zijn de belangrijkste componenten via de voorzijde bereikbaar.
- Ingebouwd koelaggregaat voor een goede werking.
- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- Extern achterpaneel van gegalvaniseerd staal.
- Storingssignalering met foutcodes.
- Inwendige bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal, met afgeronde hoeken.
- De interne en externe deurpanelen, de voor- en zijpanelen en het afneembare werkblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- De inwendige en uitwendige deuren, voor- en zijpanelen van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Geplaatst op roestvrijstalen stelpoten van 150 mm hoogte, voor makkelijk schoonmaken.
- Afgeronde inwendige hoeken voor eenvoudige reiniging.
- Werkblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), met een hoogte van 50 mm.
- Voorbereid voor aansluiting op een afvoerpijp.
- Ingebouwd koelaggregaat.
- Roestvrijstalen werkblad met anti-druppel profiel.
- Indien nodig kan het werkblad gedemonteerd worden, voor makkelijk verplaatsen (bijvoorbeeld bij smalle deuren).
- Geplaatst op 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten (verstelbaar -5/+50 mm) voor eenvoudig schoonmaken van de vloer.
- Extern bodempaneel van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430).
- Extern achterpaneel van gegalvaniseerd staal.
- Eenvoudig schoonmaken en een hoge hygiëne standaard door de inwendig afgeronde hoeken, de eenvoudig uitneembare roosters, geleiders en geleidersteunen en de uitneembare luchtgeleiders.
- De geleidersteunen zijn uitgevoerd met 15 posities (3 cm tussenruimte) om de geleiders met de roosters op verschillende hoogtes te plaatsen, voor een hogere netto capaciteit en een betere benutting van de opslagruimte.
- Uitstekende ruimte optimalisatie dankzij de compacte afmetingen.
- Uittrekbaar koelaggregaat voor eenvoudig onderhoud.
- IP21 beschermd.

Gebruikersinterface en databeheer

- Digitale HACCP temperatuur controle: bij het bereiken van een kritische temperatuur worden akoestische en visuele alarmeringen geactiveerd. In het systeemgeheugen worden alarmeringen opgeslagen tot 2 maanden.
- Connectiviteitsklaar voor real time data toegang op aangesloten apparaten voor op afstand te regelen data (optionele accessoire nodig).







Een focus op duurzaamheid

Duurzaamheid

- Zonder gereedschap uitneembare ballonvormige magneetbandsluiting met drie luchtkamers voor eenvoudig schoonmaken, betere isolatie en minder energieverbruik.
- CFC en HCFC vrij, hoog ecologisch koelmiddel R290 en ecologisch isolatiegas cyclopenthaan. Koelmiddel hydrocarbon R290 voor de laagste impact op het milieu (GWP = 3), voor reductie van de opwarming en afbraak van Ozon.
- Uitgevoerd met 90 mm dikke cyclopenthaan isolatie voor het uitstekende isolerende vermogen (thermische conductiviteit: 0,020 W/m²K) en de geringe impact op het milieu (GWP=3).

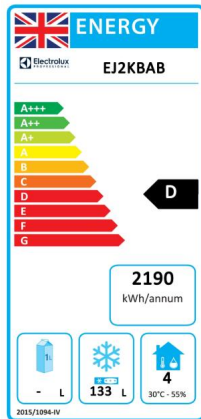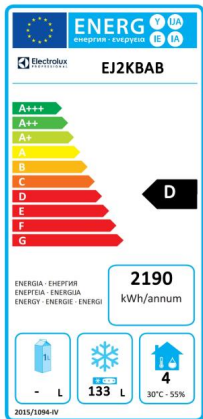

EU energie labels vanaf 1 Juli 2016

Het schema van Europese energie labels voor professionele koelkasten en vrieskasten is gebaseerd op de instelling vereisten van de Minimum Energy Performance standaard voor commerciële koelkasten die verkocht worden binnen de EU. Deze vereisten zijn opgesteld voor het bevorderen van energie besparing en een milieuvriendelijke benadering voor professioneel gebruik. Het schema van Europese energie labels is van toepassing voor alle fabrikanten en importeurs die producten promoten en verkopen binnen de EU en deze zijn verplicht voor Europa.

Belangrijk: alle producten die energie verbruiken boven het minimale level mogen niet meer verkocht worden binnen de EU vanaf 1 Juli 2016.

Certificaties



Internationaal systeem voor de wederzijdse erkenning van testrapporten en certificaten met betrekking tot de veiligheid van elektrische en elektronische componenten, apparatuur en producten.



product dat door de fabrikant is beoordeeld en als zodanig wordt geacht te voldoen aan de EU-eisen inzake veiligheid, gezondheid en milieubescherming.



Technische specificaties

Elektra

Voltage	220-240 V/1 N fase/50 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.49 kW
Ontdooi vermogen	0.2 kW
Stekker type	CE-SCHUKO

Algemene gegevens

Netto Inhoud	133 lt
Draairichting deur	Links draaiend
Externe afmetingen, lengte	1345 mm
Externe afmetingen, breedte	700 mm
Externe afmetingen, hoogte	850 mm
Interne afmetingen, breedte	798 mm
Interne afmetingen, diepte	560 mm
Interne afmetingen, hoogte	550 mm
Gewicht, netto	107 kg
Extern materiaal	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Intern materiaal	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Externe achterwand	
Werkblad type	Roestvrijstaal

Overige gegevens

Controle type	Digitaal
Temperatuur, minimaal	-15 °C
Temperatuur, maximaal	-22 °C
Compressor vermogen	3/4 pk
Werking	Geventileerd
Isolatie	90 mm (Cyclopentaan)

Duurzaamheid


Amperage	3.3 Amps
Geluidsniveau	65.5 dBA
Koelmiddel	R290
GWP index	3
Koelvermogen	569 W
Energieklasse (conform EU wetgeving 2015/1094):	D
Jaarlijks en dagelijks energieverbruik (conform EU wetgeving 2015/1094)	2190kWh/jaar6kWh/24uur
Klimaatklasse (conform EU wetgeving 2015/1094)	Normale belasting (klasse 4)
EEL index (conform EU wetgeving 2015/1094):	69,38

ISO-certificaten


ISO-normen:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-------------	---

Installatietekeningen


Front aanzicht

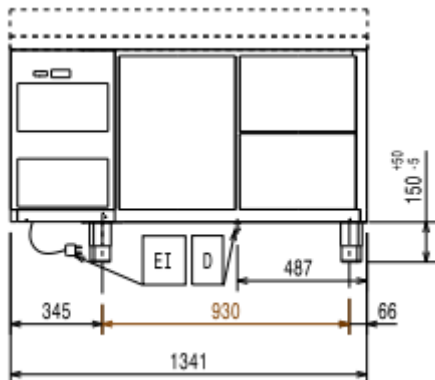


Zij aanzicht

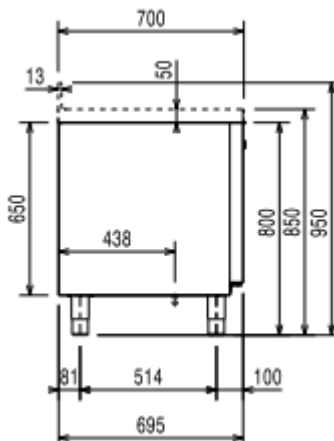

Boven aanzicht

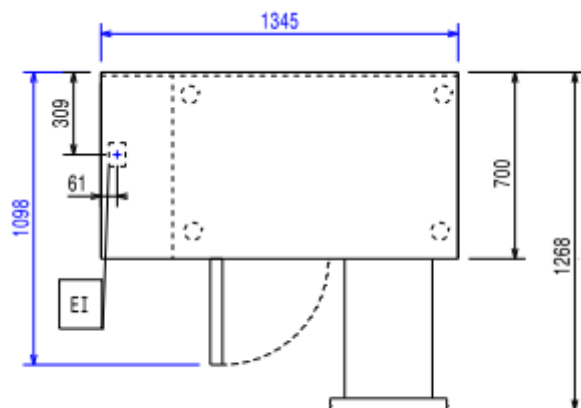

Overig

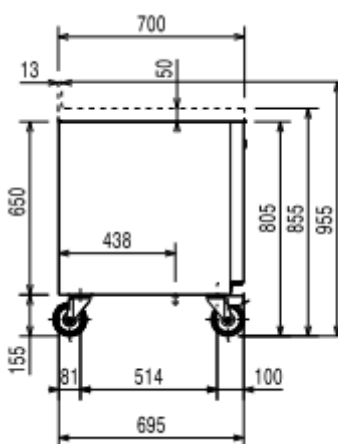

EI = Elektrische aansluiting

Accessoires

Meegeleverde accessoires

PNC-code	Beschrijving	Aantal
881109	RILSAN ROOSTER 1/1GN MET GELEIDERSET voor Ecostore koel-vrieswerkbanken	1

Optionele accessoires

PNC-code	Beschrijving
----------	--------------

Containers, trays en roosters

881107	RILSAN ROOSTER 1/1GN voor koel-vrieswerkbank
881108	GELEIDERSET 1/1GN voor Ecostore koel-vrieswerkbank
881109	RILSAN ROOSTER 1/1GN MET GELEIDERSET voor Ecostore koel-vrieswerkbanken
881110	KUNSTSTOF GASTRONORM BAK 1/1-65GN, transparant polycarbonaat
881111	KUNSTSTOF GASTRONORM BAK 1/1-100GN, transparant polycarbonaat

Deuren en laden

881176	LADENSET, 2 LADEN 1/2, voor directe belading of voor 1/1-150 GN bakken, voor Ecostore HP koelwerkbank, h 650 mm
881245	SLOTENSET VOOR DEUREN OF LADENSETS, 1 set per Ecostore HP koel-vrieswerkbank met 2 compartimenten, h 650 mm

Poten, wielen en oprijplaten

881277	4 AFSTANDHOUDERS, h 45 mm, voor wielen voor koel-vries werkbanken, totale hoogte met wielen wordt 200 mm
--------	--

Overige accessoires

881298	IoT MODULE voor communicatie met OnE connected, voor koelkasten en koelwerkbanken
--------	---